

現場調査マニュアル

現場調査マニュアル[木製枠用]


下図の指定個所を、HWともに両端と中間3箇所測定し、一番寸法の大きいものを選択してください。
図中の公式から雨戸H及び雨戸Wを算出して下さい。

●既設雨戸パネル開閉時、干渉がある場合

木製枠は、経年での歪み等で木製枠と上枠が干渉し開閉に支障が出る場合があります。
開閉に支障が出る場合は、木製枠のミゾ寸法の深さを大きくする等の現場対応が必要となる場合があります。


〈木製枠へ使用される場合〉

■雨戸寸法の採寸[採風タイプ]

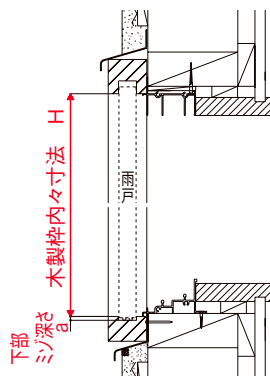

雨戸H=木製枠内々寸法H+a(下部ミゾ深さ)+2mm

※ミゾ深さは、9mm以上を確保してください。


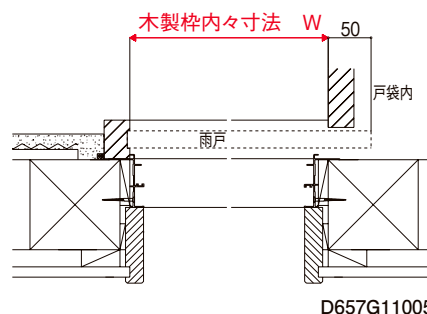


D657G11005

雨戸W=(木製枠内々寸法W+50mm)÷雨戸枚数

※可動部が戸袋内に入ると開かなくなりますので上記公式で発注してください。

■雨戸寸法の採寸[防護断熱タイプ／標準タイプ]

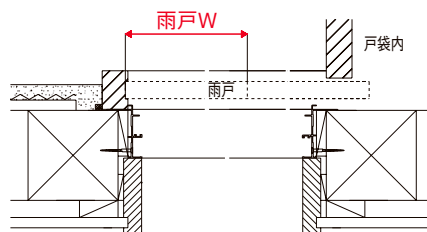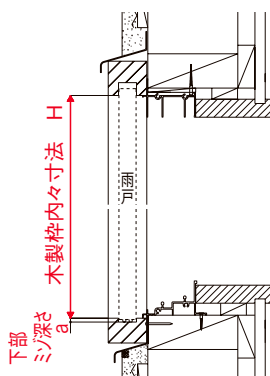


D657G11004

雨戸W=既存雨戸W寸法

レール無し	レール有り
下部のミゾ深さ(中央戸車が走行する部分)が5mm以下の場合 雨戸H=木製枠内々寸法H+7mm ※下部のミゾの深さは5mm以上をお勧めします。	レール高さが7mm以下の場合 雨戸H=開口寸法H+2mm レール高さが7mm以上の場合 雨戸H=開口寸法H+7mm-レール高さ ※開口寸法H: 鴨居下から敷居(レール下)
下部のミゾ深さ(中央戸車が走行する部分)が5mmより大きい場合 雨戸H=木製枠内々寸法H+a(下部ミゾ深さ)+2mm	

■上下ミゾ寸法の採寸

●木製枠の上下のミゾ寸法を実測します。



●既存雨戸の上下のミゾ寸法を実測します。

種類	木製枠ミゾ寸法	
	上部寸法	下部寸法
ドブ溝用	21mm	30mm
7分溝用	21mm	21mm
上下ドブ溝用	30mm	30mm
レール溝用	21mm	30mm
ドブレール溝用	30mm	30mm

■取替雨戸パネル 現場調査結果 記入欄

実施日： 年 月 日

お名前：

ご連絡先： ()

【雨戸パネルの製品色を選択してください】

・採風タイプ

☐ ブラック ☐ オータムブラウン ☐ ブロンズ ☐ シャイングレー ☐ ホワイト


・防護断熱タイプ

☐ ブロンズ

・標準タイプ（エッジカラー/面材カラー）

☐ ブロンズ/ブラウン ☐ シルバー/ブラウン ☐ ブロンズ/新茶 ☐ シルバー/新茶 ☐ ブロンズ/ホワイト ☐ シルバー/ホワイト

1 雨戸パネルの寸法を測定する。



既存雨戸パネルがなくなっている場合は、P.22現場調査マニュアルを参照し、雨戸H・雨戸Wを算出する。

① 高さ	② 横幅
PH:	PW:

単位:mm

- ・①の雨戸パネル高さを3ヶ所実測し、その最大値をPH寸法とします。
- ・②の雨戸パネル横幅を3ヶ所実測し、その最大値をPW寸法とします。


雨戸H	雨戸W

単位:mm

2 上下ミゾ寸法を採寸し、溝形状を選択する。

☐ 採風タイプ

●木製枠の上下のミゾ寸法を実測。



●既存雨戸の上下のミゾ寸法を実測。


	ドブ溝	7分溝	上下ドブ溝
上部 種類	上棧		
対応ミゾ寸法	21mm	21mm	30mm
下部 種類	下棧		
対応ミゾ寸法	30mm	21mm	30mm

●溝形状

- ☐ ドブ溝
- ☐ 7分溝
- ☐ 上下ドブ溝

☐ 防護断熱タイプ / ☐ 標準タイプ

●木製枠の上下のミゾ寸法を実測。



●既存雨戸の上下のミゾ寸法を実測。

	ドブ溝	7分溝	上下ドブ溝	レール溝	ダブルレール溝
上部 種類	上棧				
対応ミゾ寸法	21mm	21mm	30mm	21mm	30mm
下部 種類	下棧				
対応ミゾ寸法	30mm	21mm	30mm	30mm	30mm

●溝形状

- ☐ ドブ溝
- ☐ 7分溝
- ☐ 上下ドブ溝
- ☐ レール溝
- ☐ ダブルレール溝